

■ TOEL-08-LED

■ LED嵌入式滑行道边灯 (8英寸6mm)



设计规范

CAAC: AC-137-CA-2015-01 & 03
SAC: GB/T 7256
ICAO: 附件14, 卷I
IEC: TS 61827
FAA: AC 150/5345-46 & EB NO. 67
NATO: STANAG 3316

应用范围


用于标明滑行道边界的灯具

特点


- LED的长寿命、节能，免维护等，为客户带来极大的经济利益；
- 采用特别设计的LED透镜，极大程度提高LED光效；
- 独特的棱镜结构及制造工艺，光学效能卓越；
- 严格的LED色彩管理，保证出光颜色的一致性；
- 灯具的调光曲线与卤素灯具变化一致，满足FAA要求；
- 优秀的驱动电路及热管理方案，大大提高灯具的可靠性和寿命；
- 大于0.9的功率因素，能最低程度的减少电网干扰；
- 可选的单灯故障检测功能可在LED损坏的时候模拟卤素灯开路；
- 特殊设计的灯具结构，灯具凸出地面高度仅有6.3毫米；
- 灯具上盖出光面平坦，不易积水，出光效率高；
- 灯具上盖采用等强度设计和锻造工艺，机械性能好、承载能力及抗冲击能力强；
- 灯具上盖圆滑无尖锐棱角，保护飞机轮胎不受伤害；
- 灯具主体选用特殊高传导铝合金材料，灯具具有良好的散热性能；
- 灯具主体为耐腐蚀铝合金且表面采用特殊阳极氧化工艺处理，所有紧固件均为不锈钢制品，适用于各种恶劣环境；
- 高精度的零部件加工，保证了灯具的全方位的质量和精度；
- 灯具整体防护等级达到IP68，可承受138KPa的内压或飞机冲击窗口形成的水压；
- 零部件模块化设计且通用，适用于各类8英寸LED嵌入式全向滑行道灯具。

结构

1. 上盖
2. 灯具密封圈
3. 棱镜
4. 棱镜密封套
5. 棱镜垫片
6. LED光源组件
7. 棱镜压板
8. 灯体密封圈
9. 内盖组件



订购方法

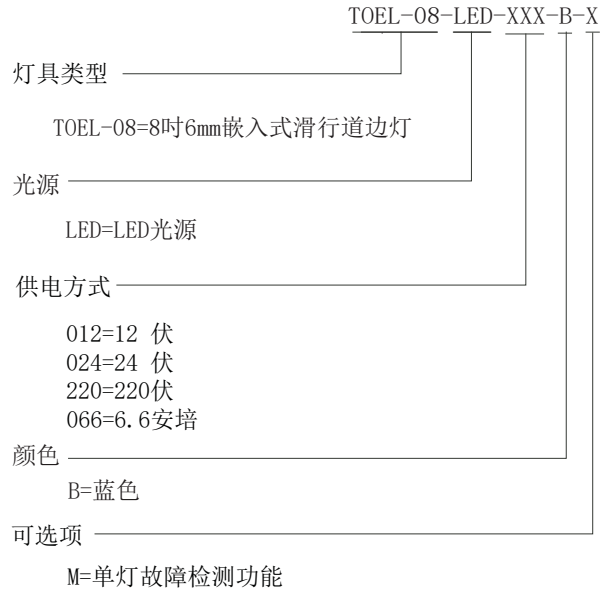

* 订购时，请详细描述灯具的安装方式
备品备件及附件需另行订购并提供订购号

安装方式

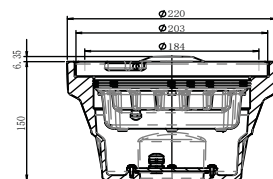


图1. 8吋浅桶底座安装

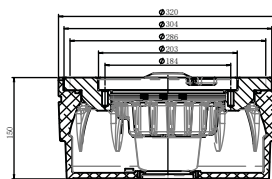


图2. 利用12吋/8吋过渡圈安装在12吋浅桶底座上


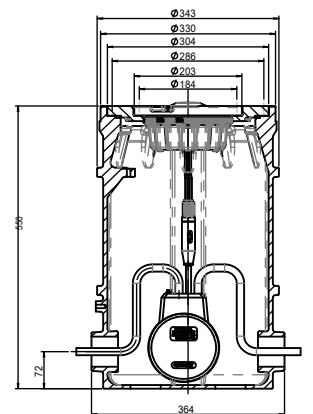


图3. 利用12吋/8吋过渡圈安装在12吋深桶底座上

* 详细安装信息参见产品使用说明书

■ TOEL-08-LED


■ LED嵌入式滑行道边灯 (8英寸6mm)

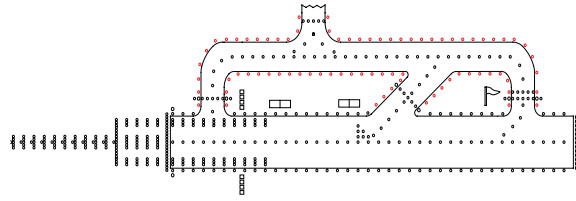

技术参数

功率: 8VA
功率因数: ≥ 0.9

配光

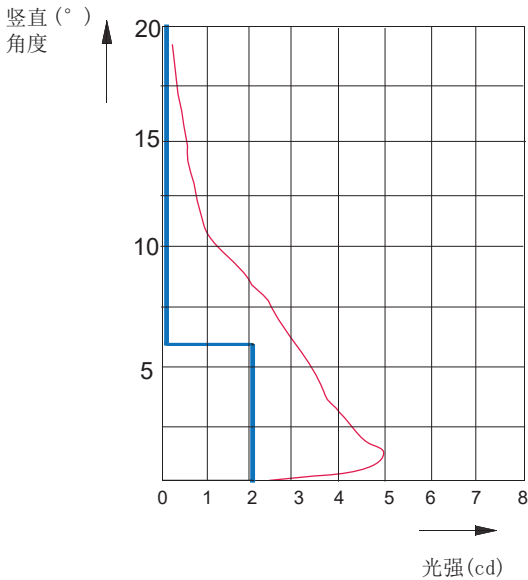

滑行道边灯 (蓝光), ICAO 附件14第5.3.17.8章节, FAA L-852T

应用范围		主光束角		颜色	要求最小光强 cd	实际最小光强 cd
		水平	垂直			
滑行道边灯	ICAO 5.3.17.8	360°	0°到6°	蓝	2	2.6
			6°到75°		0.2	0.2
	FAA L-852T	360°	1°到6°		2	2.8

包装数据

2×灯具(不含底座) 包装: 230×230×230 mm³
单净重: 3.3 kg 毛重: 6.92 kg

1×灯具(含8吋浅桶底座) 包装: 250×250×185 mm³
单净重: 6.0 kg 毛重: 6.25 kg

备品备件

结构号	零部件名称	订购号	描述
2	灯具密封圈	41107	密封带(标准型)
3	棱镜	31113	全向棱镜(LED1-6°)
4	棱镜密封套	43115	LED全向棱镜密封套
5	棱镜垫片	43311	棱镜垫片?81
6	LED光源组件	979263-B	LED光源(1P-0)-蓝色(全向)
7	棱镜压板	43217	棱镜压板108
8	灯体密封圈	41141	密封垫圈137×2

附件

序号	订购编号	描述
1	SB-08	浅桶底座(8英寸)
2	SB-12	浅桶底座(12英寸)
3	DB-12	深桶底座(12英寸)
4	AR-12/08	12吋-8吋过渡圈
5	951101	8吋灯具提手
6	ITF-015-066	15W隔离变压器
7	REC7	模压式次级电缆连接器 Style 7

* 产品单页不定期更新, 恕不另行通知