

■ TRM-35

■ 滑行道边反光标记棒



设计规范

SAC: GB/T 7256

ICAO: 附件14, 卷I

FAA: AC 150/5345-39

应用范围


用于机场滑行道、跑道或停机坪反光标识

特点


- 采用进口钻石级反光膜，反光效率高；
- 反射膜耐热、耐寒、耐腐蚀，长期使用不会变色；
- 高度为350mm时，有效反射面积大于15,000mm²；
- 圆柱型结构，360° 全向可视；
- 棒体为PVC材料，意外发生时，保护航行器免受损伤；
- 全天候使用，可满足日间和夜间边界指示；
- 无需供电，不需预埋电缆；
- 结构简单，安装简单便，无需维护；
- 紧固件采用不锈钢材料，防腐性能好。

结构

1. 端盖
2. 反光膜
3. 杆体
4. 法兰盘
5. 螺钉



订购方法

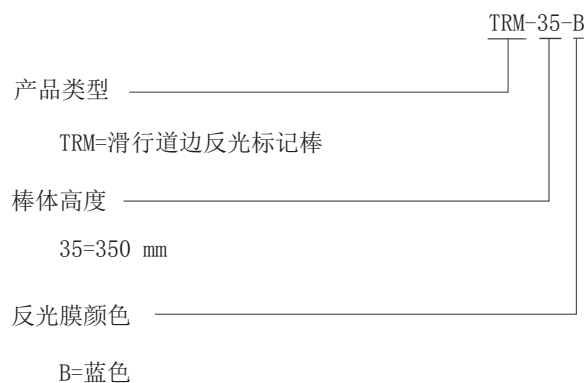

* 如有特殊要求，需另提供详细说明

安装方法




图1. 安装道肩上，用膨胀螺丝固定。

尺寸重量

10件/箱 体积: 530×350×400mm 重量: 10kg