

APPZ-12-LED

零积水LED进近中线灯、横排灯(12英寸 6mm)

CAAC AC-137-CA-2015-01
CAAC AC-137-CA-2015-03
SAC GB/T 7256
ICAO 附件14, 卷 I

IEC TS 61827
FAA AC 150/5345-46
FAA EB No. 67
NATO STANAG 3316




特 点

- 灯具系列化设计, 零部件模块化设计, 有效降低备品备件的库存
- 灯具上盖采用铝合金锻造工艺, 强度高, 抗疲劳性好, 兼具优异的防腐和散热性能
- 多层防水密封结构设计的棱镜密封套, 更换便捷
- 低能耗LED光源, 综合寿命 $\geq 100,000$ 小时, 光衰不大于30%
- 严格的LED色彩管理, 确保灯具色度输出高度一致
- 调光曲线符合FAA EB67标准的要求, 灯具的调光特性与传统卤素光源灯具相似
- 灯具整体防护等级IP68, 可承受138KPa的内压或飞行器轮胎冲击窗口产生的水压
- 可选故障检测功能, 可在光源或驱动故障情况下实现灯具故障开路
- 可选配专用防冻组件
- 可通过一组光级编码指令控制调光器, 远程配置回路中灯具的额定光强和加热功能

结 构

1. 上盖
2. 棱镜密封套
3. 棱镜
4. 反射器
5. LED光源
6. 电阻板
7. 棱镜压板
8. 驱动模块
9. 内盖组件
10. 灯体密封圈

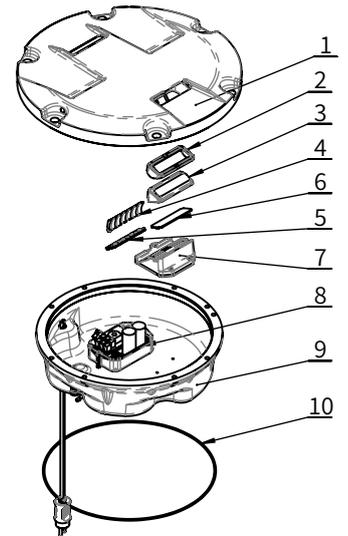

订 购 信 息

APPZ - 12 - X - LED - X - X

灯具类型

APPZ = 零积水进近中线灯、横排灯
12 = 12寸嵌入式灯具

光束方向

S = 直射
L = 左偏
R = 右偏

光源

LED = LED光源



光束颜色

C = 白色

可选项

M = 单灯故障检测功能
A = 防冻组件

尺 寸

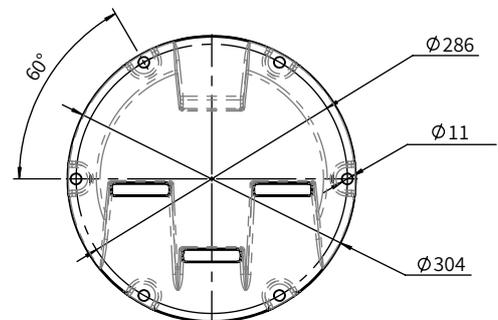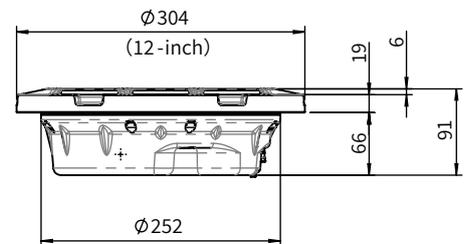

*订购时, 请详细描述灯具的安装方式
备品备件及附件需另行订购并提供具体订购号

APPZ-12-LED

零积水LED进近中线灯、横排灯(12英寸 6mm)

环境参数

海拔	4500m以下
工作温度	-55°C ~ +55°C
防护等级	IP68
相对湿度	100%
地震基本烈度	VII度

电气参数

功率	52VA
防冻组件(可选)	10VA (2.8 ~ 6.6A下防冻组件功率不变)
功率因素	>0.90
供电方式	2.8A ~ 6.6A

配光

执行标准	主光束角度		颜色	要求主光束平均光强 (cd)	实际主光束平均光强 (cd)
	水平	垂直			
近进中线灯 ICAO 图A2-1	±10°	0°到11°	白	20000	22135
		0.5°到11.5°	白	20000	22163
		1.5°到12.5°	白	20000	22500
		2.5°到13.5°	白	20000	22454
近进横排灯 ICAO 图A2-2	±10° 内倾2°	0.5°到11°	白	20000	21760
		0.5°到11.5°	白	20000	21801
		1.5°到12.5°	白	20000	22105
		2.5°到13.5°	白	20000	22047

包装参数

数量	1×灯具(不含底座)/纸箱
包装尺寸	330×3330×150mm ³
净重	9.0kg
毛重	9.7kg

隔离变压器选型

隔离变压器选型时,需综合考虑灯具功率、二次电缆功率损耗、灯具电加热功能(如有)功率和单灯监控装置(如有)功率

*环境温度20°C时,6.6A下,二次电缆损耗,按2.5mm²大约0.6W/m,4mm²大约0.38W/m计算

*对于带电加热功能的灯具,应注意正常情况下其在2.8A-6.6A下电加热功率是不变的

*如需接入单灯监控装置,应注意单灯监控装置在2.8A-6.6A下的功率特性

备品备件

结构号	零部件名称	订购号	描述
2	棱镜密封套	43123	棱镜密封套 65×26×H5.2
3	棱镜	3115D	棱镜 65×26×H5.2
4	反射器	3205B	LED反射器-F4-5-H16
5	LED光源	7927N-APPZ-C	LED光源-APPZ-C 白色
6	电阻板	791B4	电阻板 62×18
		4666D	垫片 62×21×1.6
8	驱动模块	9791AX-I-3W	整合驱动1P3W
		9791AX-I-3W-A	整合驱动1P3W 含加热
		9791AX-MF-3W	整合驱动1P3W 含开路
		9791AX-MF-3W-A	整合驱动1P3W 含开路 含加热
10	灯体密封圈	41135	O型密封圈 228.27×2.62

附件

序号	订购号	描述
1	SB-12	浅桶底座(12英寸)
2	41115	12寸底座O型密封圈
3	51121	12寸灯具提手
4	ITF-XXX-066	隔离变压器
5	REC7	模压式次级电缆连接器 Style7

