

■ DB-12

■ 深桶底座 (12英寸)



设计规范

FAA: AC 150/5345-42


应用范围

适用于12寸嵌入式灯具安装、隔离变压器和单灯控制器放置
或带12-8过渡圈的8寸嵌入式灯具的安装、
隔离变压器和单灯控制器放置

特点



- 底座分为干式和湿式两种形式，高度可定制，满足客户不同需求；
- 底座选用优质的铝合金材料挤出成型；
- 特殊的材料配方，底座具有良好的导热性；
- 等强度结构设计，受力均匀，不易变形；
- 底座内部加强筋设计，承压能力强；
- 底座强度高，力学性能好，通过FAA单项承压测试；
- 挤出工艺，使材料内部结构更加致密，机械性能好；
- 高精度的机床加工，全面保证底座的质量和精度；
- 材质为耐腐蚀铝合金，表面防腐处理，抗腐性能好，经久耐用；
- 螺孔配装不锈钢螺套，有效的延长螺孔的使用寿命；
- 二次线接口采用优质金属防水接头，防水性能好；

尺寸重量

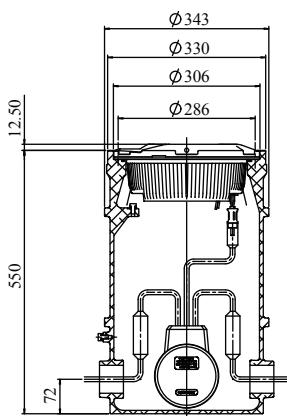

包装: 330×330×630 mm
净重: 17.5kg

订购方法

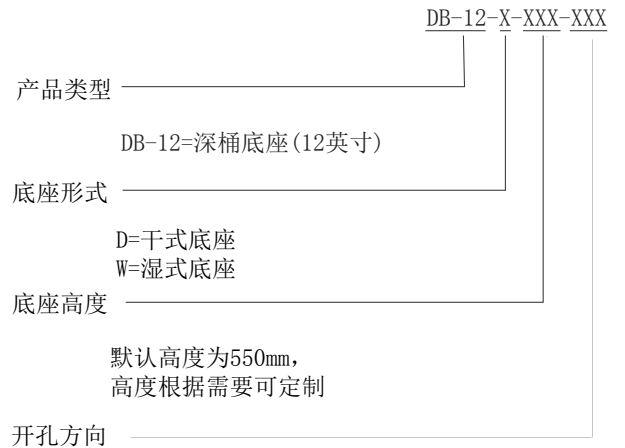

安装方式

